



ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термоусаживаемые оконцеватели



Термоусаживаемые оконцеватели (капы) марки ОКТ предназначены для заделки концов силовых кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией на период их хранения, транспортировки и прокладки. Нанесенный на внутреннюю поверхность оконцевателей вкладыш из адгезивной ленты позволяет исключить попадание внутрь влаги и вытекание пропиточного состава, что обеспечивает полную герметичность после монтажа. Это свойство позволяет использовать оконцеватели для герметизации стальных и полиэтиленовых труб.

Термоусаживаемые оконцеватели изготовлены из различных композиций полиэтилена методом радиационного модифицирования, при котором происходит «сшивка» полимера — процесс образования дополнительных химических связей между соседними молекулярными цепочками, что придает оконцевателям новые уникальные свойства.

Характерная особенность термоусаживаемых оконцевателей — это уменьшение диаметра под воздействием высокой температуры, при этом происходит плотное облежание предмета, на который усаживается, повторяя его контуры и образуя герметичную защиту от механических, химических и атмосферных воздействий.


Использование оконцевателей позволяет сохранить драгоценные метры кабеля и сэкономить денежные средства предприятия.

Вся номенклатура соответствует ТУ16.К71-051-89, разработанным Всесоюзным Научно-Исследовательским Институтом кабельной промышленности

Характеристики

- Легкий монтаж и компактный внешний вид
- Повышает производительность труда и улучшает культуру производства
- Температура усадки: от 150°C до 200°C
- Надежная защита кабелей от проникновения влаги
- Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C

Описание типоразмеров

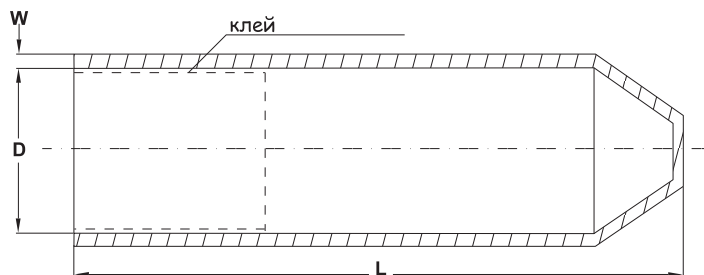

Стандартные размеры

Марка	Внутренний диаметр, D, мм		Толщина стенки после усадки в свободном состоянии, W, мм	Длина капы до усадки L, не менее, мм	Рекомендуемые наружные диаметры кабеля, мм	
	До усадки, не менее	После усадки			Мин.	Макс.
ОКТ 11/4-45	15	4-1	1,8±0,2	45	4	10
ОКТ 24/8-50	27	8-1	2,2±0,2	50	8	20
ОКТ 40/16-75	43	16-1	3,0±0,3	75	16	30
ОКТ 60/26-140	65	26-1	3,2±0,3	140	26	50
ОКТ 90/45-110	102	43-1	3,6±0,3	110	45	85

ЗАО "Мемотерм-ММ"

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

Тел.: +7.495.7870835

+7.495.9181493

E-mail: mail@memoterm-mm.ru

WEB: www.memoterm-mm.ru

