



ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термоусаживаемые трубки Электроизоляционные



Данные трубки предназначены для специфического применения в кабельной отрасли. Разработаны специально в виде универсального изолятора жил кабелей. Несомненно, трубки данной номенклатуры могут использоваться и в других целях. Вся номенклатура соответствует ТУ 16-503.250-84.

Трубки марки ТТЭ-С (ТУТ) предназначены для изолирования мест соединения монтажных электрических проводов; восстановления повреждённой изоляции монтажных проводов при их изготовлении и перематках; бандажировки жгутов проводов (пучка); в качестве кембриков, и других целей по усмотрению заказчика.


Характеристики

- Материал: радиационносшиваемый полиэтилен марки 153-02 К. (возможен иной по запросу)
- Кратность усадки (раздува) $K = 2$. По договорённости с заказчиком возможно изготовление термоусаживаемых трубок с другой кратностью усадки.
- Продольная усадка не более 10 %. Допустимая сдача трубок заказчику с продольной усадкой не более 15 % в количестве не более 20 % от сдаваемой партии.
- Пробивное напряжение не менее 22 кв/мм.
- Электрическое сопротивление не менее $1 \cdot 10^{13}$ Ом*см.
- Температура эксплуатации: от -60°C до $+120^{\circ}\text{C}$ в условиях фиксированного монтажа.
- Изготовление бухтами любой длины.

Преимущества

- Герметичное, надёжное восстановление поврежденной изоляции проводов и кабелей.
- Лёгкость и простота в применении.
- Повышают производительность труда и улучшают культуру производства.
- Температура усадки: от 180°C до 200°C .
- Возможно изготовление трубок под специализированные задачи.

Описание типоразмеров

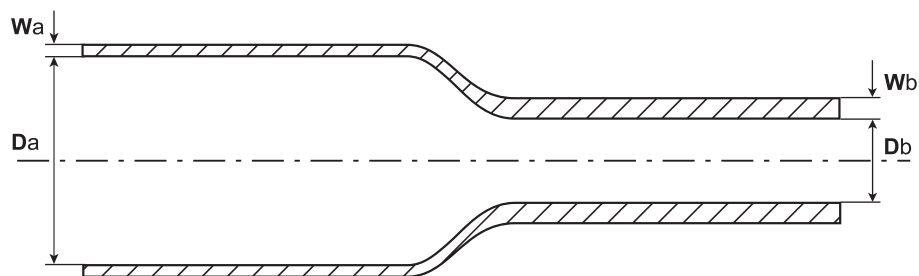

Стандартные размеры

Марка	Диаметр внутренний при поставке не менее, мм, Da	Диаметр внутренний после свободной усадки не более, мм, Db	Толщина стенки при свободной усадке, мм, Wb
ТТЭ-С 2/1	1,8	1,1	0,5±0,2
ТТЭ-С 4/2	3,8	2,2	0,7±0,2
ТТЭ-С 6/3	5,8	3,2	0,7±0,2
ТТЭ-С 8/4	7,6	4,3	0,7±0,2
ТТЭ-С 10/5	9,5	5,5	1,0±0,2
ТТЭ-С 12/6	11,5	6,6	1,0±0,2
ТТЭ-С 16/8	15,4	8,6	1,0±0,2
ТТЭ-С 20/10	19,2	10,8	1,0±0,2
ТТЭ-С 24/12	23,0	12,9	1,0±0,2
ТТЭ-С 32/16	31,0	17,0	1,5±0,2

ЗАО "Мемотерм-ММ"

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

Тел.: +7.495.7870835

+7.495.9181493

E-mail: mail@memoterm-mm.ru

WEB: www.memoterm-mm.ru

