




ПРОИЗВОДСТВО ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термоусаживаемые трубки Малогабаритные

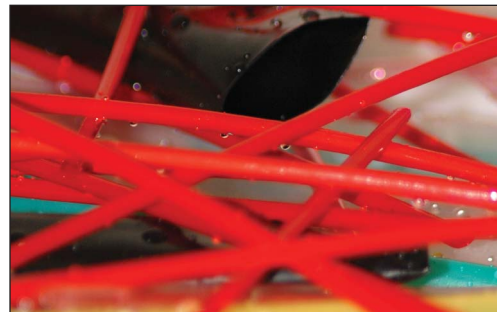

Термоусаживаемые трубки малогабаритные ТТЭ-С (ТУТ) предназначены для изолирования мест соединения жил телефонных проводов, ремонта (восстановления) изоляции повреждённых жил телефонных проводов, в качестве кембриков при монтаже электрических схем, а также в других целях. Вся номенклатура соответствует ТУ 16-503.250-84.


Характеристики

- Материал: радиационносшиваемый полиэтилен марки 153-02 К. (возможен иной по запросу)
- Кратность усадки (раздува) $K = 2$. По договорённости с заказчиком возможно изготовление термоусаживаемых трубок с другой кратностью усадки.
- Продольная усадка не более 30 %
- Пробивное напряжение не менее 22 кв/мм.
- Электрическое сопротивление не менее $1 \cdot 10^{13}$ Ом*см.
- Температура эксплуатации: от -50°C до $+120^{\circ}\text{C}$ в условиях фиксированного монтажа.
- Изготовление в мерных длинах

Преимущества

- Быстрая, практически мгновенная усадка трубки.
- Большой диапазон диаметров изолируемых проводов одной трубкой.
- Повышают производительность труда и улучшают культуру производства.
- Температура усадки: от 180°C до 200°C .
- Возможно изготовление трубок под специализированные задачи.

Описание типоразмеров

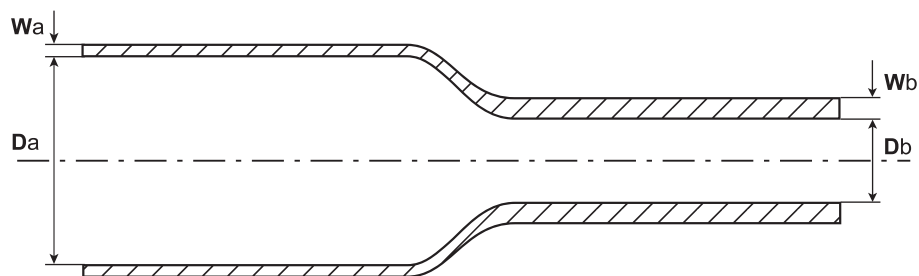

Стандартные размеры *

Марка	Диаметр внутренний при поставке не менее, мм, Da	Диаметр внутренний после свободной усадки не более, мм, Db	Толщина стенки при свободной усадке, мм, Wb
ТТЭ-С 3,0/0,5	2,8	0,6	0,5±0,2
ТТЭ-С 3,0/0,8	2,8	0,9	0,7±0,2
ТТЭ-С 3,0/1,0	2,8	1,1	0,7±0,2
ТТЭ-С 4,0/1,5	3,9	1,6	1,0±0,2

* Возможно изготовление других размеров по запросу

ЗАО "Мемотерм-ММ"

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 5

Тел.: +7.495.7870835

+7.495.9181493

E-mail: mail@memoterm-mm.ru

WEB: www.memoterm-mm.ru

